

SHERPA

100

AGRI



Dankzij de breedte van slechts 76 cm kan de SHERPA 100 Agri-Line door nauwe doorgangen. Hierdoor is het een ideale machine voor het werk op maneges en in de stallen. Voor het uitmesten en de aanvoer van stro en voer blijkt de SHERPA 100 Agri-line een welkome hulp.

Technische gegevens SHERPA 100 Agri



Motor:

Fabrikant:	Honda
Type:	GX390
Vermogen (kW/pk):	8.7/11.7
Max. Toerental (rpm):	3600
Afgesteld toerental (rpm):	3000
Aantal cilinders:	1
Koeling:	Luchtgekoeld
Brandstof:	Benzine (Euro95)
Brandstoftankinhoud (l):	6,1

Aandrijving:

Hydrostatisch d.m.v. 2 hydraulische wielmotoren

Snelheid (km/h):

0-6 (traploos)

Vermogensgegevens:

Opbrekkkracht (kg):	840
Duw- trekkracht (kg):	558
Rijhydrauliek (l/bar):	18/190
Werkhydrauliek (l/bar):	18/190
Hydrauliektankinhoud (l):	42

Banden:

Standaard:	4.00x10
Breed:	n.v.t.
Smal:	n.v.t.

Remmen:

Bedrijfsrem:	Hydrostatisch op 2 achterwielen/ 2 voorwielen d.m.v. kettingoverbrengingen
Parkeerrem:	n.v.t.

Besturing:

Type:	Schrankbesturing
Stuurhoek (°):	n.v.t.

Pendelgewricht:

Pendelhoek (°):	n.v.t.
-----------------	--------

Elektrisch systeem:

Spanning (V):	n.v.t.
Accu-capaciteit (Ah):	n.v.t.

Afmeting (L mm x B mm x H mm, zonder bak):

Standaard:	1490 x 760 x 1218
Breed:	1490 x 1050 x 1218
Smal:	n.v.t.

Gewicht rijklaar (kg):

537

Kiplasten (kg)*:

Palletvorken last laag (70% van de kiplast)




A 130

B 189

C 346

Palletvorken last hoog (70% van de kiplast)

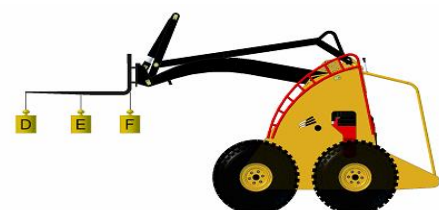

D 88

E 119

F 185

Bak last laag (50% van de kiplast)



G 135

Bak last hoog (50% van de kiplast)



H 85

* (inclusief machinist 60kg)