

# SHERPA

# 100

# DIESEL



Opvallend is het gebruik van hydraulische techniek voor zowel de 4WD-voortbeweging als voor de machinespecifieke functies. Hierdoor is de SHERPA 100 Diesel in diverse branches inzetbaar.

## Technische gegevens SHERPA 100 Diesel



|   |  |
|---|--|
| <b>Motor:</b>                                     |  |
| Fabrikant:  | Kubota   |
| Type:   | D722   |
| Vermogen (kW/pk):                                 | 14/19  |
| Max. Toerental (rpm):                             | 3600   |
| Afgesteld toerental (rpm):                        | 2700   |
| Aantal cilinders:                                 | 3  |
| Koeling:  | Watergekoeld   |
| Brandstof:  | Diesel   |
| Brandstoftankinhoud (l):                          | 16   |
| <b>Aandrijving:</b>                               |  |
|   | Hydrostatisch d.m.v. 2 hydraulische wielmotoren                            |
| <b>Snelheid (km/h):</b>                           | 0-10 (traploos)  |
| <b>Vermogensgegevens:</b>                         |  |
| Opbrekkracht (kg):                                | 840  |
| Duw- trekkracht (kg):                             | 558  |
| Rijhydrauliek (l/bar):                            | 30/190   |
| Werkhydrauliek (l/bar):                           | 30/190   |
| Hydrauliektankinhoud (l):                         | 52   |
| <b>Banden:</b>                                    |  |
| Standaard:  | 20x11.00-8   |
| Breed:  | n.v.t.   |
| Smal:   | n.v.t.   |
| <b>Remmen:</b>                                    |  |
| Bedrijfsrem:                                      | Hydrostatisch op 2 achterwielen/ 2 voorwielen d.m.v. kettingoverbrengingen |
| Parkeerrem:                                       | n.v.t.   |
| <b>Besturing:</b>                                 |  |
| Type:   | Schrankbesturing   |
| Stuurhoek (°):                                    | n.v.t.   |
| <b>Pendelgewricht:</b>                            |  |
| Pendelhoek (°):                                   | n.v.t.   |
| <b>Elektrisch systeem:</b>                        |  |
| Spanning (V):                                     | 12   |
| Accu-capaciteit (Ah):                             | 45   |
| <b>Afmeting (L mm x B mm x H mm, zonder bak):</b> |  |
| Standaard:  | 1490 x 1120 x 1218   |
| Breed:  | n.v.t.   |
| Smal:   | n.v.t.   |
| <b>Gewicht rijklaar (kg):</b>                     | 730  |

**Kiplasten (kg)\*:**

Palletvorken last laag (70% van de kiplast)




A 228

B 333

C 610

Palletvorken last hoog (70% van de kiplast)

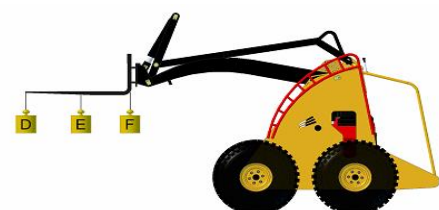

D 140

E 191

F 298

Bak last laag (50% van de kiplast)



G 238

Bak last hoog (50% van de kiplast)



H 137

\* (inclusief machinist 60kg)