

# SHERPA

100 STANDARD  
PETROL



# DONNEES TECHNIQUES

## SHERPA 100 STANDARD



### Motor

Fabricant	Honda
Type	GX630
Puissance	15.5/20.8 kW/cv
Vitesse Max.	3600 tr/min
Régime défini	2650 tr/min
Nombre de cylindres	2
Refroidissement	Refroidissement par air
Carburant	Essence (Euro95)
Capacité de réservoir carburant	16 l

### Entrainement

Hydrostatique sur 2 roues arrière/  
2 roues avant avec transmissions par chaîne

### Vitesse moteurs-roues 315 cc

0-10 (continu) km/h\*

### Vitesse moteurs-roues 400 cc

0-8 (continu) km/h\*

### Données de capacité

Charge de freinage	675 kg
Force de poussée et de traction moteurs-roues 315 cc	340 kg*
Force de poussée et de traction moteurs-roues 400 cc	420 kg*
Hydraulique de roulage et de travail	29 l/min - 190 bar
Capacité de réservoir hydraulique	45 l

### Pneus



Standard	20x11.00-8 – pneus profilés tractor
Etroit	4.00-10 – pneus profilés tractor étroites

### Freins

Frein de service  
Hydrostatique sur 2 roues arrière/  
2 roues avant avec transmissions par chaîne

### Direction

Direction par contre-rotation

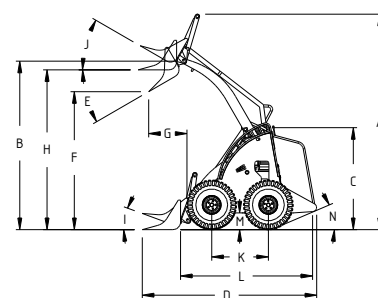

### Dimensions en mm

A Hauteur maximum godet levé	2600	J Angle godet haut	53°
B Hauteur point d'articulation plaque transversale	2105	K Empattement	657
C Hauteur maximum avec godet baissé	1250	L Longueur jusque plaque transversale	1520
D Longueur* godet	2112	M Garde au sol	176
E Angle godet près bennes	51°	N Angle arrière	23°
F Hauteur godet inférieur près bennes	1560	O Angle de rotation	1690
G Longueur roue avant – Godet près bennes	60	P Angle de rotation avec godet	2265
H Hauteur godet horizontal	1930	Q Largeur	1140
I Angle godet bas	26°		

\* Selon choix de pneu

# sous réserve de spécifications et caractéristiques

# DONNEES TECHNIQUES

## SHERPA 100 STANDARD

### Système électrique

Tension	12 V
Capacité batterie	45 Ah

### Dimensions Max. (L mm x l mm x H mm, sans godet):


Standard	1520 x 1140 x 1250
Etroit	1520 x 860 x 1220

### Poids à vide

642 kg (avec pneus standard)

### Charges de basculement (kg)\*


Fourches à pelatte charge basse\*\*

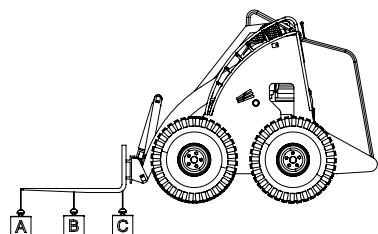

\* Operateur compris 75kg

\*\* Tenir compte du facteur de sécurité de 30%

Fourches à pelle charge haute\*\*

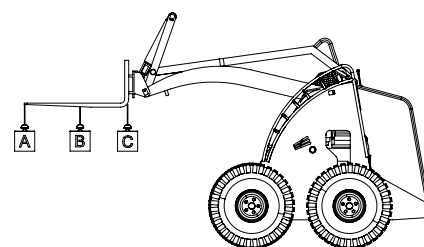

A 235

B 342

C 627

D 162

E 220

F 342

## SHERPA 100 STANDARD

Le SHERPA 100 Standard possède toutes les caractéristiques qui rendent la série SHERPA 100 si unique. Le moteur à essence Honda puissant et fiable de 21 ch est frappant, ce qui garantit que le SHERPA 100 Standard peut tenir le coup pendant les travaux les plus difficiles. Qu'il s'agisse d'ajuster des bordures, de transporter des souches d'arbres ou de déplacer des pavés de béton, le SHERPA 100 Standard le fait sans hésiter.

De plus, le SHERPA 100 est facile à transporter sur une remorque ou dans une camionnette. Aucun transport spécial n'est donc nécessaire.

En savoir plus?

Appelez +31 (0) 412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | [www.sherpaminiloaders.com](http://www.sherpaminiloaders.com)



# sous réserve de spécifications et caractéristiques

**SHERPA**  
MINI-LOADERS