



Sherpa 100 Diesel

Technische gegevens



SHERPA 100 Diesel

Technische gegevens

Motor

Vermogen	: 19 pk
Max. toerental	: 3000 rpm
Afgesteld toerental	: 2700 rpm
Fabrikant	: Kubota
Type	: D722
Cilinders	: 3
Brandstof tankinhoud	: 16 L
Koeling	: Watergekoeld

Vermogensgegevens

Opbrekkracht	: 630 kg
Duw- trekkracht	: 285 kg
Rij- en werk hydrauliek	: 30 L/min - 190 bar
Hydrauliektank-inhoud	: 48 L

Banden


Standaard	: 20x11.00-8
Smal	: 4.00-10

Remmen

Bedrijfsrem	: Hydrostatisch op 2 achterwielen/2 voorwielen d.m.v. kettingoverbrengingen
-------------	---

Besturing

Aandrijving	: Hydrostatisch op 2 achterwielen/2 voorwielen d.m.v. kettingoverbrengingen
Max. snelheid	: 0-6 (traploos) km/h
Besturing	: Schrankbesturing

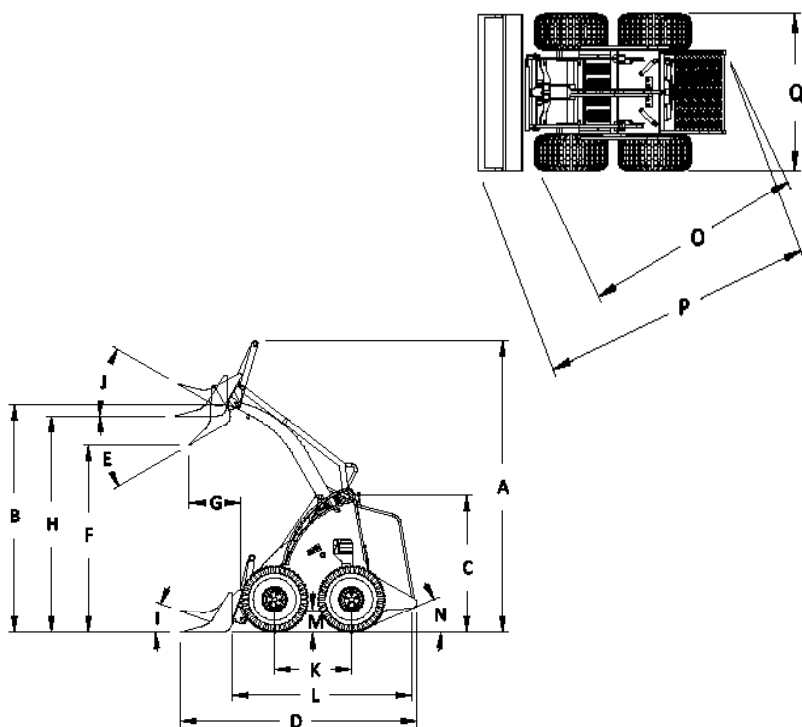

Dimensies in mm

A	Grootste hoogte bak	2600
B	Hoogte scharnierpunt koppelplaat	2105
C	Hoogte bovenop scharnier hefarm	1250
D	Lengte + bak	2112
E	Hoek bak bij kiepen	51°
F	Hoogte onderzijde bak bij kiepen	1560
G	Lengte voorwiel tot bak bij kiepen	60
H	Hoogte bak horizontaal	1930
I	Hoek bak laag	26°
J	Hoek bak hoog	53°
K	Wielbasis	657
L	Lengte tot koppelplaat	1520
M	Grondspeling	176
N	Hoek achterzijde	23°
O	Schrankcirkel	1690
P	Schrankcirkel met bak	2265
Q	Breedte	1140

SHERPA 100 Diesel

Technische gegevens

Electrisch systeem

Spanning : 12 V
Accu-capaciteit : 45 Ah

Max. dimensies

(L mm x B mm x H mm, excl laadbak)


Standaard : 1520 x 1140 x 1275

Gewicht rijklaar


712 kg

Kiplasten (kg)*:

Palletvorken last laag**

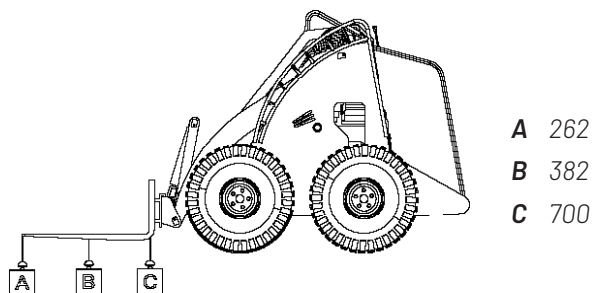

Palletvorken last hoog**

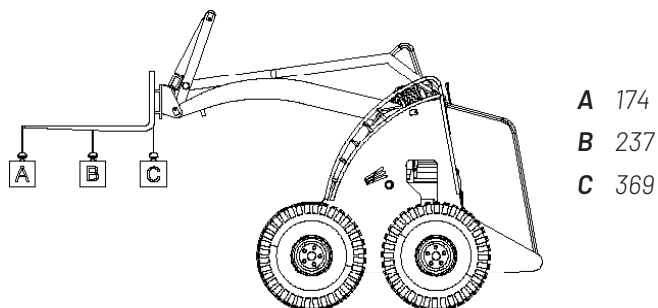

* Inclusief machinist 75kg

** Rekening houden met een veiligheidsfactor van 30%

SHERPA 100 Diesel

Opvallend is het gebruik van hydraulische techniek voor zowel de 4WD voortbeweging als voor de machinespecifieke functies. Hierdoor is de SHERPA 100 Diesel in diverse branches inzetbaar



Meer informatie? Neem contact met ons op!

SHERPA
MINI-LOADERS

Canadabaan 14

5388 RT Nistelrode

Nederland

+31 412 61 33 44

info@sherpaminiloaders.com

www.sherpaminiloaders.com

Volg ons

