

SHERPA 100 BENZINE



NL V1.1



SHERPA
MINI-LOADERS

TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA 100 BENZINE



Motor

Fabrikant	Honda
Type	GX630
Vermogen	15.5/20.8 kW/pk
Max. Toerental	3600 rpm
Afgesteld toerental	2650 rpm
Aantal cilinders	2
Koeling	Luchtgekoeld
Brandstof	Benzine (Euro95)
Brandstoftankinhoud	16 l

Aandrijving

Hydrostatisch d.m.v. 2 hydraulische wielmotoren

Snelheid 315 cc wielmotoren

0-8 (traploos) km/h

Snelheid 400 cc wielmotoren

0-7 (traploos) km/h

Vermogensgegevens

Opbreekkracht	630 kg
Duw- trekkracht 315 cc wielmotoren	220 kg
Duw- trekkracht 400 cc wielmotoren	330 kg
Rij- en werkhydrauliek	29/190 l/bar
Hydrauliektankinhoud	45 l

Banden

Standaard	20x11.00-8 - Tractor profielbanden breed
Smal	4.00-10 - Tractor profielbanden smal

Remmen



Bedrijfsrem	Hydrostatisch op 2 achterwielen/ 2 voorwielen d.m.v. kettingoverbrengingen
-------------	---

Besturing

Schrankbesturing

Afmetingen in mm

A Grootste hoogte bak	2600	J Hoek bak hoog	53°
B Hoogte scharnierpunt koppelplaat	2105	K Wielbasis	657
C Hoogte bovenop scharnier hefarm	1250	L Lengte tot koppelplaat	1508
D Lengte + bak	2112	M Grondspeling	176
E Hoek bak bij kiepen	51°	N Hoek achterzijde	23°
F Hoogte onderzijde bak bij kiepen	1560	O Schrankcirkel	1690
G Lengte voorwiel tot bak bij kiepen	60	P Schrankcirkel met bak	2265
H Hoogte vak horizontaal	1930	Q Breedte	1125
I Hoek bak laag	26°		

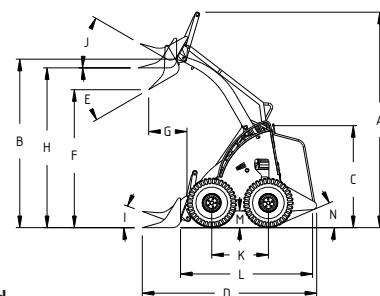

specificaties en kenmerken voorbehouden

TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA 100 BENZINE

Elektrisch systeem

Spanning	12 V
Accu-capaciteit	45 Ah

Max. Afmeting (L mm x B mm x H mm, zonder bak):


Standaard	1490 x 1120 x 1218
Smal	1490 x 830 x 1218

Gewicht rijklaar

642 kg (met standaard banden)

Kiplasten (kg)*:

Palletvorken laag**

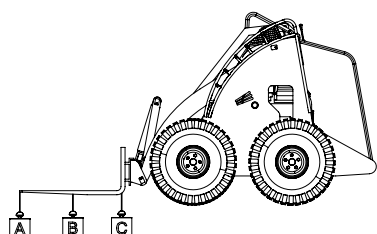


A 234

B 341

C 625

Palletvorken hoog**

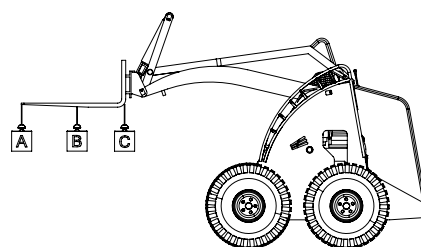

A 150

B 204

C 318

* Inclusief machinist 60kg

** Rekening houden met een veiligheidsfactor van 30%

SHERPA 100 BENZINE

Opvallend is de krachtige en betrouwbare Honda benzinemotor van 21 pk die ervoor zorgt dat de SHERPA 100 Benzine zijn mannetje staat tijdens de meest uitdagende werkzaamheden. Of het nu gaat om het stellen van trorroirbanden, het verslepen van boomstronken of het verrijden van betonklinkers.

Meer informatie?

Bel naar 0412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com



specificaties en kenmerken voorbehouden

SHERPA
MINI-LOADERS