

SHERPA 100 SMALL PETROL



V 1-2024

SHERPA
MINI-LOADERS

TECHNISCHE DATEN

SHERPA 100 SCHMAL



Motor

Hersteller	Honda
Type	GX390
Leistung	8.7/11.7 KW/ps
Max. Drehzahl	3600 U/min
Eingestellte Drehzahl	3000 U/min
Zylinderanzahl	1
Kühlung	Luftgekühlt
Kraftstoff	Benzin (Euro95)
Tankinhalt	6,1 l

Antrieb

Hydrostatisch auf beide Hinterräder/
Vorderräder mit Kettenübersetzungen

Geschwindigkeit

0-6,5 (Stufenlos) km/h*

Daten zur Leistung

Ausbruchkraft	690 kg
Zug- Druckkraft	370 kg*
Fahr-und Arbeitshydraulik	24 l/min - 190 bar
Hydrauliktankinhalt	38 l

Bereifung

Standard	4.00x10 - Traktion Räder schmal
Breit	20x11.00-8 - Traktion Räder breit



Bremsen

Betriebsbremse	Hydrostatisch auf beide Hinterräder/ Vorderräder mit Kettenübersetzungen
----------------	---

Lenkung

SKID Steuerung Richtungs- und
Geschwindigkeitssteuerung über zwei Hebel

Abmessungen in mm

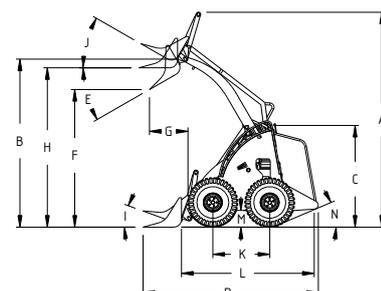

A Höchster Punkt Schaufel	2545	J Winkel Schaufel beim hoch einholen	53°
B Höhe Drehgelenk Kupplungsplatte	2050	K Radstand	657
C Oberhöhe Scharnierarm	1220	L Länge bis zur Kupplungsplatte	1520
D Länge + Schaufel	2165	M Bodenfreiheit	121
E Winkel Schaufel beim Auskippen	51°	N Winkel Hinterseite	14°
F Höhe Unterseite Schaufel beim Auskippen	1480	O Wendekreis	1606
G Länge Vorderrad bis zur Schaufel beim Auskippen	180	P Wendekreis mit Schaufel	2250
H Höhe Schaufel horizontal	1860	Q Breite	760
I Winkel Schaufel beim tief einholen	26°		

* Abhängig von der Reifenwahl

Spezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

TECHNISCHE DATEN

SHERPA 100 SCHMAL

Elektrisches System

Spannung	12 V
Akku-Kapazität	45 Ah

Max. Abmessungen (L mm x B mm x H mm, ohne Schaufel):


Standard	1520 x 760 x 1220
Breit	1520 x 1050 x 1250

Gewicht fahrbereit


562 kg (mit Standard Räder)

Kipplast (kg)*:

Gabellast tief**

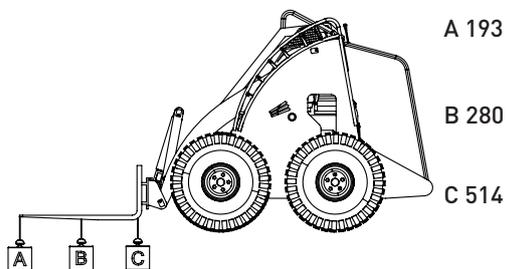

Gabellast hoch**

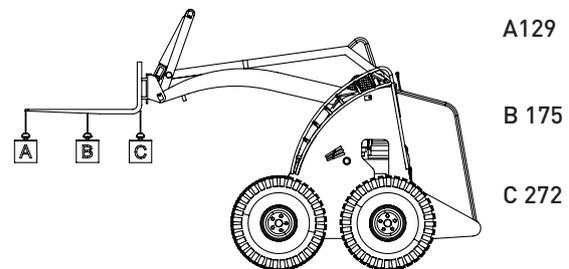

* Einschließlich Fahrer von 75 kg
** Sicherheitsfaktor von 30% berücksichtigen

SHERPA 100 SCHMAL

Eine einzigartige Kombination aus einer Arbeitsbreite von 76 cm und einem leistungsstarken Motor erleichtert die Zufuhr und Abfuhr von Material und Aushubarbeiten. Eine ideale Maschine, die erfolgreich bei Bauarbeiten, Abbrucharbeiten, grünen Projekten und in landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt wird.

Weitere Informationen?

Rufen Sie uns an +31 412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com



Spezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

SHERPA
MINI-LOADERS